

# timberCORE™

## Especificaciones

**LUCIDA®**

**SURFACES™**


# timberCORE™

## Dimensiones de la tabla



## Composición del producto

### solidGround™

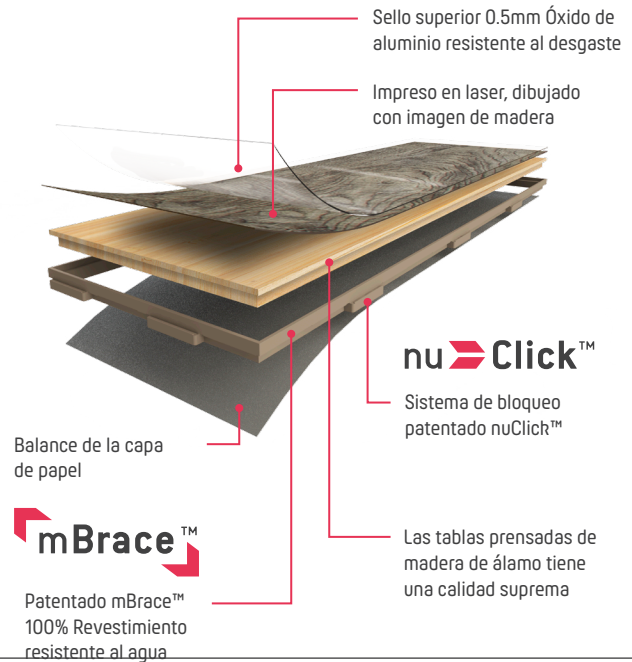


## Caja de especificaciones

Tablas por caja	8
Metros <sup>2</sup> por caja	1.6724
Pies <sup>2</sup> por caja	18
Peso promedio por caja	15 hgs
Dimensiones por caja	1,230 × 182 × 103 mm

## Especificaciones por paleta

Cajar por paleta	50
Metros <sup>2</sup> por caja	83.62
Pies <sup>2</sup> por paleta	900
Dimensiones promedio por paleta	1,230 × 910 × 1133 mm
Cajas por paleta Ancho / altura	5 ancho, 10 altura

## Accesorios

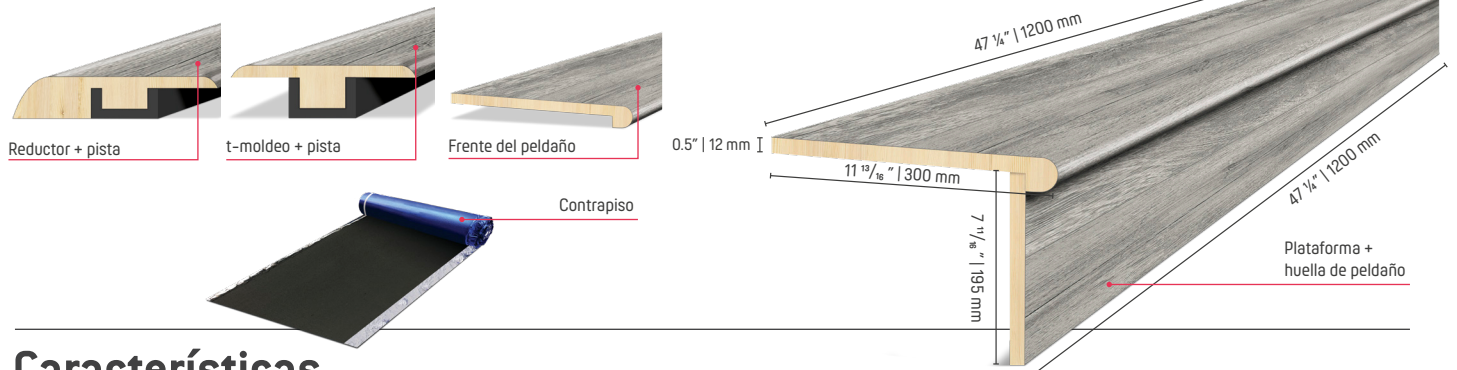

## Características



**12 mm de pestaña en el piso:**  
La capa de sustrato es más grueso para el suelo, por lo que es el más duradero.



**AC5:**  
Clase alta de abrasión (AC) de calificación basado en pruebas de durabilidad, resistencia al impacto, inflamación, resistencia a las manchas y resistencia a la decoloración.



**Certificación 33:**  
La calificación más alta clase de abrasión sobre la base de la durabilidad.



**25 años de garantía:**  
para uso residencial.



**10 años de garantía:**  
para uso comercial.



**V3:**  
La profundidad de la ranura entre las tablas (3 mm).